# PANEL 55W

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

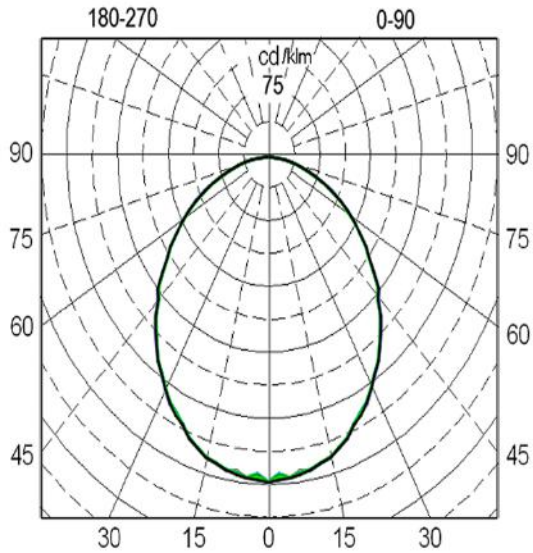


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς** | 55W |
| **Flux** | up to 6.870 lm |
| **CRI** | >80 |
| **Total efficiency** | 125 lm/W |
| **Color temperature** | 4000 K \| 5000 K |
| **LED Modules** | OSRAM |
| **Ανταυγαστήρας** | Opal PMMA |
| **Γωνία** | 120° Direct lighting |
| **Βαθμός στεγανότητας** | IP20 |
| **Μήκος** | 1550 mm |
| **Πλάτος** | 300 mm |
| **Ύψος** | 85 mm |
| **Βάρος** | 5.1 Kg |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | -10°C / +40°C |
| **Εγγύηση** | 5 χρόνια |
| **Main reference standards** | EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547,EN 61000-3-2 CE |

## ΗΛΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| **LED Power Supply** | OSRAM® OT FIT |
| **Voltage Range** | 220 – 240 V AC |
| **Frequency** | 50 - 60 Hz. |
| **Power factor** | >0.95 |
| **LED Chip** | OSRAM® Duris |
| **LED pieces** | 480 pieces |
| **Διάρκεια ζωής** | >100000 ώρες |
| **Ripple coefficient** | =1.1% |

## ΥΛΙΚΑ

| | |
|---|---|
| **Σώμα** | Steel |
| **Κάλυμμα** | PMMA (Polymethyl methacrylate) γαλακτώδες |
| **Τοποθέτηση** | Χωνευτό |