





LINEAR 54

INTERIOR LIGHTS LED



Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52 2.28	E(0°) 8158 E(C90) 56.6° 614 E(C0) 66.3° 267
1.0	3.03 4.56	E(0°) 2039 E(C90) 56.6° 169 E(C0) 66.3° 67
1.5	4.55 6.83	E(0°) 906 E(C90) 56.6° 75 E(C0) 66.3° 30
2.0	6.07 9.11	E(0°) 510 E(C90) 56.6° 42 E(C0) 66.3° 17
2.5	7.58 11.39	E(0°) 328 E(C90) 56.6° 27 E(C0) 66.3° 11
3.0	9.10 13.67	E(0°) 227 E(C90) 56.6° 19 E(C0) 66.3° 7

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half-Angle Value: 132.6°)
 — C90 - C270 (Half-Angle Value: 113.2°)

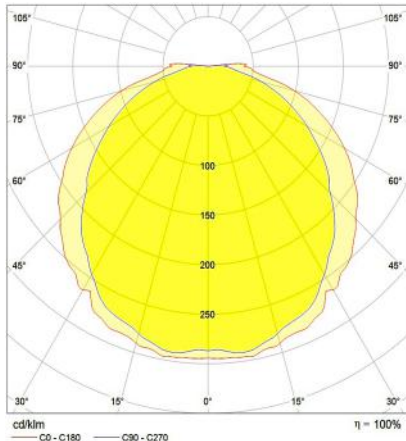

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Όνομαστική ισχύς	54 W
Flux	up to 7.560 Lm
CRI	80
Total efficiency	120 - 140 lm/W
Color temperature	5000K 4000K
LED Modules	BRIDGELUX®
Κάλυμμα	Trirex® Polycarbonate
Γωνία	180°
Βαθμός στεγανότητας	IP65
Μήκος	1580 mm
Πλάτος	145 mm
Ύψος	100 mm
Βάρος	3.5 Kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C / +40°C
Εγγύηση	5 χρόνια
Main reference standards	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN-61000-3-3



ELECTRICAL SPECIFICATIONS

LED Power Supply	MEANWELL®
Voltage Range	220÷240V AC
Frequency	50 -60 Hz.
LED Chip	BRIDGELUX®
LED pieces	480 pieces

MATERIALS

Σώμα	Polycarbonate (PC)
Κάλυμμα	Trirex® Polycarbonate
Χρώμα	Γκρι